


## BUTÉE DE RAIL D'ÉCOUTE

Sur les voiliers de course, la poulie de génois doit être réglée en position longitudinale à chaque changement de voile d'avant.

Cette manœuvre est facilitée par le déplacement d'une butée mobile sur rail d'écoute, avec fixation rapide sur des trous cylindriques répartis à distance égale.

Des marques sont tracées sur le pont du voilier pour obtenir un angle de traction de l'écoute correspondant à la hauteur du point d'écoute de la nouvelle voile.

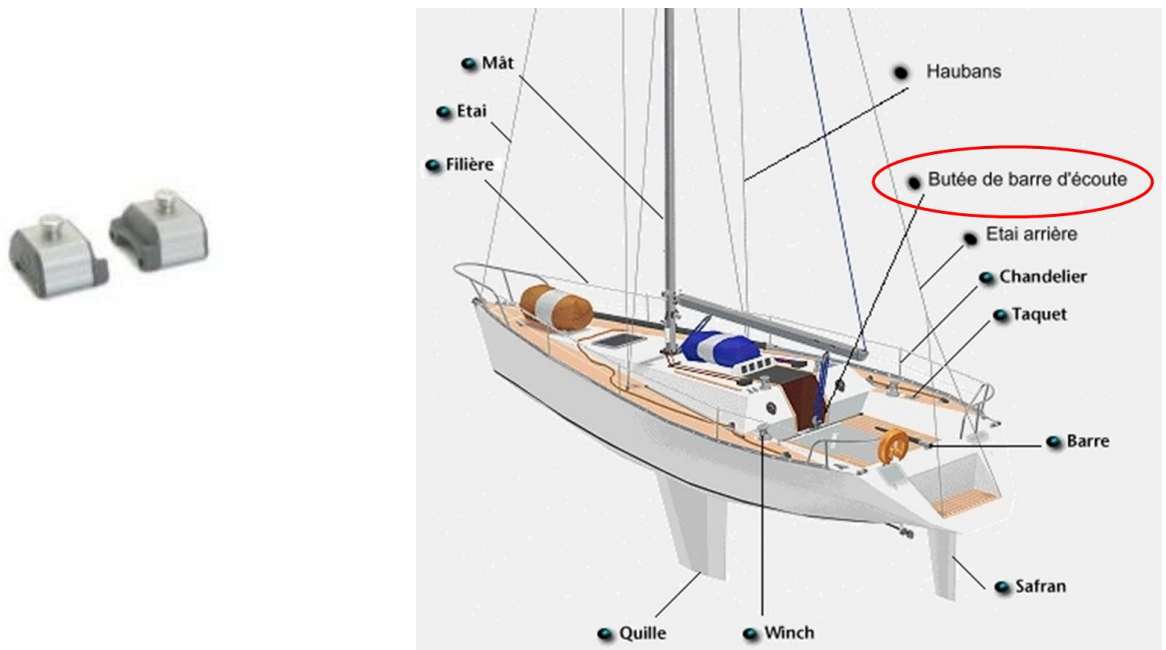

**Le déplacement de la butée sur le rail se fait en 3 étapes :**

- Tirer la poignée vers le haut (translation verticale).
- Déplacer l'ensemble de la butée sur le rail à la position désirée (translation horizontale).
- Lâcher la poignée, lorsque l'axe rentre dans l'orifice choisi du rail.

On peut régler la position de la poulie en déplaçant la butée.

